

TAOC スピーカースタンド(WST-60HD3)

取扱説明書

このたびは、当社のスピーカースタンドをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
組み立ての前に本取扱説明書をよく読んで、記載事項にしたがって正しく組み立てを行なってください。
(組み立て後も本書は大切に保管してください。)

⚠ 注意


本製品は重量物ですので、組み立て時、運搬時に落としたり、引きずったりすることのないよう十分注意してください。重大な怪我をする恐れがあります。

1. 各部の名称と数量

●右図と下表により、各部品の数量をご確認ください。

No.	名称・型式	WST-60HD3
①	トッププレート	1
②	支柱	2
③	ベースプレート	1
④	組み付けボルト	8
⑤	スパイク	4
⑥	袋ナット	4
⑦	インシュレーター	4
⑧	スピーカー止めボルト (組み付けボルトと共通)	2
⑨	TAOCロゴパッチ	1
⑩	六角レンチ	1
⑪	フェルト	4

※④と⑧は同じボルトを使用します。

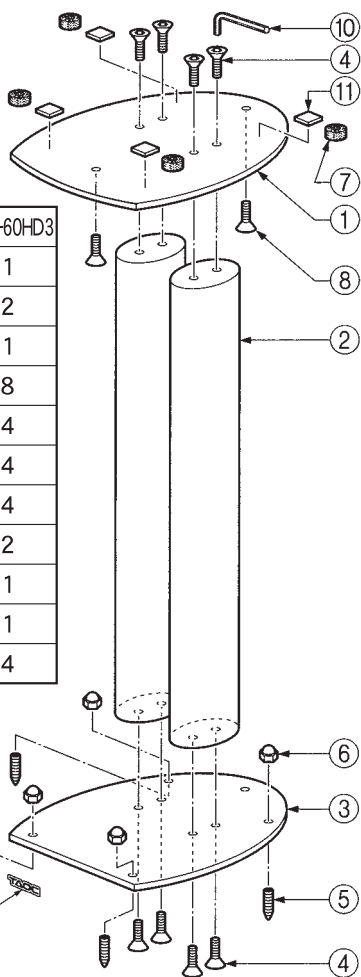

3. スピーカーとの取り付け

805をご使用のお客様

- (1) 付属のインシュレーターを天板上の四隅に載せます。
- (2) スピーカーを載せ、付属のボルトを使用してかならず固定してください。(インシュレーターを使用しないと、ボルトは最後までしりません。)

上記以外ををご使用のお客様

- (1) 付属のフェルトを天板上の四隅に貼り付けます。
- (2) スピーカーを安定する場所に載せてください。(落下防止のため紐などでくくりつけてください。)

2. 組み立て方法

⚠ 注意

本スタンドの組み立ては、平坦な床面上で行ない、組み立て作業を行なう際には身体上への落下転倒には十分注意してください。スパイク(ピン)で身体や衣服、床面等を引っ掛けないよう十分注意してください。

- 1 支柱とベースプレートを取り付けます。
(多少ガタが残る程度にしめてください。支柱に上下はありません。)
- 2 次にトッププレートを取り付けます。
(多少ガタが残る程度にしめてください。)
- 3 製品を平らな床面に前面を下にして寝かせてください。
- 4 トッププレートとベースプレートが並行になるように位置合わせを行なった後、六角レンチを使用してきつくしめてください。
- 5 スパイクをベースプレートに組み付けます。スパイクが回しにくい場合は、六角レンチを使用してください。
- 6 以上の組み付けが終わったら、本体を立てて設置します。
床面へのキズ防止に、
ステンレス製プレート (PTS-N : ¥4,500)
さらに音響効果を考えた、
鋳鉄製プレート (PTS-G : ¥8,000) もございます。
- 7 スパイクの調整をして、袋ナットで固定します。

4. 使用上の注意

- (1) 本機は重量物ですので、取り扱いには十分注意してください。
- (2) 本機にはスパイク(ピン)が装着されていますので、取り扱いには十分注意してください。
- (3) 本機は水平でしっかりとした床に設置するものとし、不安定な場所には設置しないでください。
- (4) 本機を倒さないように注意してください。
- (5) 機器類を搭載したままでの移動は危険ですので、絶対に行しないでください。
- (6) 本機の汚れには、シンナーやベンジンなどは使用しないでください。
中性洗剤を柔らかい布に含ませて軽く拭いてください。

製造元 **アイシン高丘株式会社**

〒473-8501 愛知県豊田市高丘新町天王1番地
TEL.0565-54-1272

発売元 **ハカミ工業株式会社**

■東京 TEL.03-3664-2484 ■大阪 TEL.06-6535-3450
■仙台 TEL.022-262-8939 ■名古屋 TEL.052-339-2291
■滋賀 TEL.0749-82-4334 ■福岡 TEL.092-281-7838